

# Installationssats 190-300 mm med backventil

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's installationssatser med backventil för vattenmätare med bygglängd 190-300 mm.

## Montering:

1. Montera konsol horisontellt eller vertikalt. Konsolen ska monteras rakt. Använd skruv anpassad för aktuell väggkonstruktion.  
Obs! Flödesriktning ska vara enligt pilmarkering på konsol.
2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan. Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.
3. Montera anslutningsdel/ventil med fasta nycklar.  
Obs! Mottag skall hållas på insida av konsol. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent.
4. Felaktig montering.
5. Applicera packningar.
6. Montera passbit för hand och dra åt muttrar till stopp.
7. Montera passbit med fasta nycklar. Dra ca 0,5 - 1 varv beroende på dimension.  
Obs! Dra muttrarna samtidigt i en motsatt rörelse. Enligt fig 7 vänstra nyckeln nedåt och högra uppåt.
8. Applicera backventil enligt flödesriktning på utgående sida av konsol.
9. Skjut in backventilens slätända i botten av ventil.  
Dra åt mutter för hand.  
Obs! Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna.  
För de konsoler som har gängad backventil, se fig 2 för applicering av tätningsmaterial.
10. Dra åt mutter 0,5 varv med fasta nycklar.  
Obs! Mottag ska hållas på backventilens hus.

## Säker vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

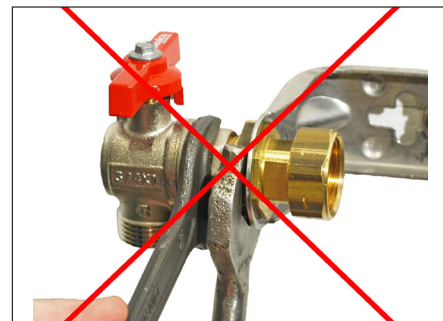


Fig 5



# Installationssats 190-300 mm med backventil

Fig 6



Fig 7



Fig 8



Fig 9



Fig 10

